




Trilo SG 300

www.trilo.com

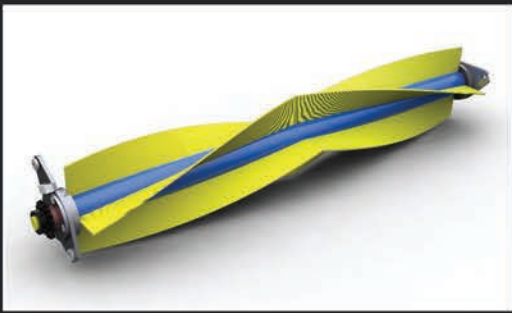

TRILO SG 300 Zuigwagen

De Trilo SG 300 is de meest veelzijdige zuigwagen in zijn klasse op de markt. Met de SG 300 kunt u het gehele jaar rond werken: maaien, verticuteren, borstelen en afzuigen. De zuigwagen blijft presteren onder de meest zware omstandigheden. De SG 300 is een getrokken machine met een 3m³ container. Door de hoogkippende uitvoering kan de SG 300 bliksemsnel en probleemloos worden gelost in open verzamelbakken of vrachtcontainers. De zuigmond met een werkbreedte van 1.50 m is contour volgend voor een ideale bodem aanpassing. De machine is makkelijk te bedienen vanuit de tractor. De TRILO SG 300 zuigwagen is door zijn compacte bouw en grote banden bij uitstek geschikt voor gebruik op plaatsen waar wendbaarheid en een lage bodemdruk vereist zijn. Een relatief kleine trekker kan voor gebruik met de machine worden ingezet resulterend in een compacte werkcombinatie, economisch en handzaam.

Met de optionele loopslang kunt u op moeilijk bereikbare plaatsen komen. Trilo machines zijn gebouwd naar de hoge kwaliteitsnormen van Vanmac.

Technische specificaties

Werkbreedte:	1.50 m	Aftakas:	540 omw./min.
Hoogte:	1.74 m	Hydrauliek:	180 bar - 40 Ltr
Lengte:	3.90 m	Kiphoogte:	1.70 m
Breedte:	1.70 m	Container inhoud:	3 m ³
Gewicht:	1.200 kg	Benodigd vermogen:	> 21kW-28 pk
Banden:	26.5x14.00-12	Turbine:	Ø 700 mm

Opties:

- Verticuteer-unit met vaste messen (42 mm mesafstand met 3 mm dikke messen)
- Verticuteer-as met losse messen (30 mm mesafstand met 3 mm dikke messen)
- Klepelmaai-as
- Gootborstel Ø 500 mm hydraulisch aangedreven
- Handloopslang van Ø 200 mm x 4 meter
- Stofreductiekap

Vanmac heeft het recht om specificaties te wijzigen zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

Vanmac
Astronaut 40
NL - 3824 MJ Amersfoort
Tel.: (+31) (0)33 456 45 50
Fax.: (+31) (0)33 456 44 33
Internet: www.trilo.com